




Pour que l'application Web-conference de l'ENT NEO fonctionne avec sortie Audio et Vidéo, un paramétrage du serveur Kwartz est nécessaire.

- 1- Ouvrir le trafic sortant vers le proxy du client sur le port **TCP 443** (normalement cette opération a déjà été faite, vos postes doivent être configurés avec un proxy système en détection automatique).



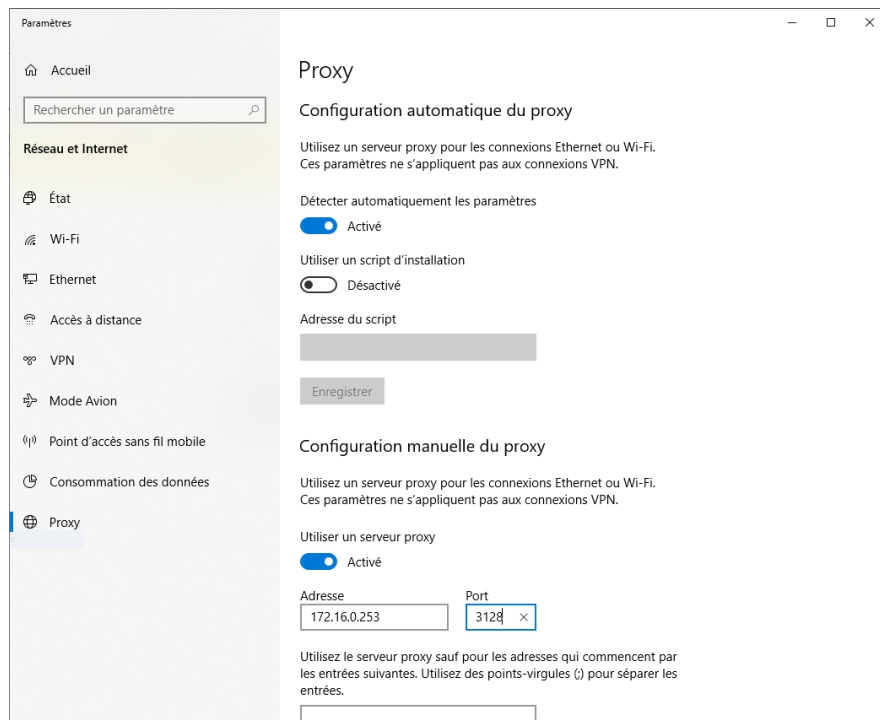

































Ou en proxy manuel sur le port 3128 (ex Adresse : 172.16.0.253 si votre kwartz a cette IP) :



- 2- Ouvrir le trafic sortant sur la plage de ports **UDP 16384 – 32768** vers toutes adresses IP
Dans le Kwartz-control / Sécurité / Pare-feu :



Ouvrir un nouveau service :

Autres services: 15 service(s) défini(s) :						
 Service	Actif	Protocole	Port	pour le serveur KWARTZ		pour tous les postes
				en entrée	en sortie	en sortie
 SMTP		tcp	25			
 Pronote		tcp	49300			
 e-sidoc		tcp	990			
 e-sidoc		tcp	1024:1028			
 magistere		tcp	1935			
 SMTPs		tcp	587			
 SMTPs ac-lille.fr		tcp	465			

Cliquer sur le nom d'un service pour l'éditer ou le fermer.

[Ouvrir un nouveau service...](#)

Et rentrer ces paramètres :

Ouverture d'un service du pare-feu

Service

Nom :

Protocole :

Port :

☐ Désactiver ce service

☐ Ouvrir ce service en entrée sur le serveur kwartz.

Depuis:

Ouvrir ce service en sortie:

Vers :

☐ Pour le serveur kwartz.

☒ Ouvrir également ce service en sortie:






Pour :

[Besoin d'aide?](#)

ANNULER

METTRE À JOUR

Mettre à jour :

 ENT-Webconf		udp	16384:32768			
---	---	-----	-------------	--	---	---